

GLAS FÜR DIE KÜCHE

# Deine Wand. Aus einem Guss.

---

Rückwände · LED & Switch · Magnet · Arbeitsplatten



# Glas ist unser Handwerk

Bei GLASWERK MANUFAKTUR entsteht jede Rückwand und jede Arbeitsplatte nach deinem Maß — *millimetergenau, in einem Stück, mit Blick fürs Detail.*

**W**ir arbeiten mit Einscheibensicherheitsglas (ESG): eine geschlossene, hygienische Oberfläche, hitzebeständig bis 200 °C, farbecht und ein Leben lang leicht zu reinigen. Kein Fliesenspiegel, keine Fugen — nur klare, edle Fläche.

Vom ersten Maß bis zur fertigen Wand begleiten wir dich persönlich: Beratung, präzise Fertigung und Lieferung bis zu dir. Farbe, Motiv, LED oder magnethaftend — du gestaltest, wir setzen es präzise um.

*„Kein Fliesenspiegel, keine Fugen — nur klare, edle Fläche.“*



## ESG

Einscheibensicherheitsglas — bruchsicher, robust und ein Leben lang pflegeleicht.

## 200 °C

Hitzebeständig sowie säure- und laugenfest im Küchenalltag.

## Antiscratch

Kratzfeste Oberflächenveredelung — besonders für die Arbeitsplatte.

## nach Maß

Fugenlos in einem Stück, millimetergenau CNC-gefertigt.

### Vorteile im Überblick

- Porenfreie, geschlossene Oberfläche — Bakterien, Pilze und Schimmel haben keine Chance
- Absolut hygienisch und lebensmittelecht
- Nimmt weder Feuchtigkeit noch Gerüche an (100 % nicht-organisch)
- Hitzebeständig, säure- und laugenfest
- Kratzfeste „Antiscratch“-Veredelung, Kanten poliert oder matt geschliffen
- Rückwände fugenlos bis 4.000 mm (UV-Digitaldruck oder SpriColor-Lack)
- Arbeitsplatten bis 3.100 mm am Stück
- Spüle & Kochfeld aufgesetzt oder flächenbündig integrierbar (Unterbau ab R 13 mm, flächenbündig ab R 11 mm)
- Ausschnitte für Steckdosen, Schalter, Lautsprecher, Smarthome-Displays u. v. m.
- Individuelle Eck- und Flächenausschnitte
- Optional mit eingrästeter Abtropfrille oder LED-Beleuchtung



## RÜCKWAND · 1/2 Glasrückwand — ESG 6 mm

Fugenlose Glasrückwand aus 6-mm-Sicherheitsglas — ersetzt den Fliesenspiegel bis 4.000 mm am Stück. Einfarbig lackiert nach RAL, NCS oder Sikkens, oder mit brillantem UV-Digitaldruck.

- ✓ Fugenlos bis 4.000 mm
- ✓ Hitzebeständig bis 200 °C
- ✓ Hygienisch & lebensmittelecht
- ✓ Kanten poliert oder matt

### Ausführungen

| AUSFÜHRUNG                   | ART.-NR. |
|------------------------------|----------|
| Farbglas · glatt             | 30109    |
| Farbglas · satiniert         | 30110    |
| Motivdruck (UV-Digitaldruck) | 30211    |


**Glasfarben** (glatt oder satiniert) — frei nach RAL, NCS oder Sikkens:

|                                          |                                   |                                  |                                  |                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Signalweiß</b><br>RAL 9003            | <b>Verkehrsweiß</b><br>RAL 9016   | <b>Reinweiß</b><br>RAL 9010      | <b>Arktis weiß</b><br>GL 100     | <b>Cremeweiß</b><br>RAL 9001 |
| <b>ähnl. Magnolie</b><br>NCS-S-0603-Y40R | <b>Hellelfenbein</b><br>RAL 1015  | <b>Perlweiß</b><br>RAL 1013      | <b>Rubinrot</b><br>RAL 3003      | <b>Gelbgrün</b><br>RAL 6018  |
| <b>Hellgrau-Grün</b><br>NCS-S-0502-G     | <b>Achatgrau</b><br>RAL 7038      | <b>Weißaluminium</b><br>RAL 9006 | <b>Graualuminium</b><br>RAL 9007 | <b>Umbragrau</b><br>RAL 7022 |
| <b>Eisengrau</b><br>RAL 7011             | <b>Graphitschwarz</b><br>RAL 9011 | <b>Gold Averta</b><br>Metallic   | <b>Cooper</b><br>Metallic        |                              |

Alle Ausschnitte, Bohrungen und Kantenbearbeitungen fertigen wir CNC-gesteuert millimetergenau — passgenau für Steckdosen, Armaturen und Beschläge.

| BEARBEITUNG                                | ART.-NR. |
|--------------------------------------------|----------|
| Eckausschnitt                              | 14002    |
| Eckabschnitt (Kante poliert)               | 14003    |
| Rundecke                                   | 14004    |
| Schrägschnitt (45°)                        | 14005    |
| Randausschnitt                             | 14006    |
| Flächenausschnitt (z. B. Rollladengurt)    | 14007    |
| Bohrung bis Ø 20 mm                        | 14008    |
| Bohrung bis Ø 50 mm                        | 14009    |
| Bohrung bis Ø 100 mm                       | 14010    |
| Steckdose 1-fach                           | 14011    |
| Steckdose 2-fach                           | 14012    |
| Steckdose 3-fach                           | 14013    |
| Steckdose 4-fach                           | 14014    |
| Steckdose 5-fach                           | 14015    |
| Senkbohrung / Punkthalter (SpriPoint mini) | 14016    |
| Aluprofil 8 mm                             | 14023    |


### Planungshinweise · Mindestmaße & Mindeststegbreiten für Rückwände

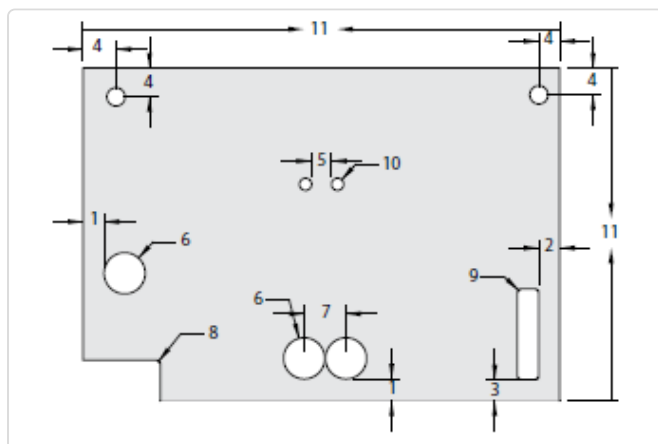

|    |                                            |        |
|----|--------------------------------------------|--------|
| 1  | Außenkante Bohrung zur Glaskante           | 12 mm  |
| 2  | Außenkante Ausschnitt zur Glaskante        | 24 mm  |
| 3  | Außenkante Ausschnitt zur Glaskante        | 12 mm  |
| 4  | Punkthalter                                | 50 mm  |
| 5  | Außenkante Bohrung zu Außenkante Bohrung   | 12 mm  |
| 6  | Durchmesser Steckdose                      | 68 mm  |
| 7  | Abstand Mehrfachsteckdose                  | 71 mm  |
| 8  | Kleinstmöglicher Innenradius Eckausschnitt | 6 mm   |
| 9  | Kleinstmöglicher Innenradius Ausschnitt    | 6 mm   |
| 10 | Kleinstmöglicher Bohrungsdurchmesser       | 6 mm   |
| 11 | Mind. Kantenlänge                          | 50 mm  |
| 12 | Mind. Diagonale                            | 250 mm |


Kanten wahlweise poliert (glänzend) oder matt geschliffen · Aluprofil (Art. 14023) je lfm · Fertigungstoleranz ± 1 mm auf Maß und Ausschnittposition.

Für die Ausführung **Motivdruck** (Rückwand & LED): brillanter UV-Digitaldruck auf die Glasrückseite — langlebig und lichteht. Wähle aus unserer Kollektion, bring dein eigenes Foto mit oder nutze ein Stock-Bild (z. B. Adobe Stock); wir passen den Ausschnitt aufs Rückwandmaß an.

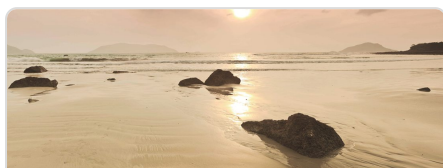


Sonnenaufgang am Strand

Nr. 0490

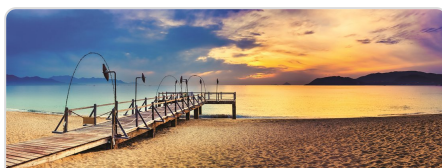

Steg ins Meer

Nr. 0514

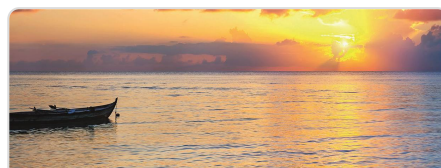

Sonnenaufgang Malediven

Nr. 0484




Malediven

Nr. 0487



Korallenriff

Nr. 0488

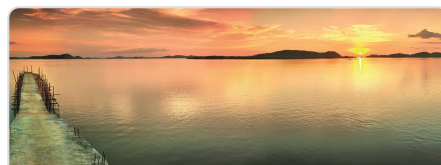

Sonnenuntergang am Pier

Nr. 0489




Strandpanorama

Nr. 0486



Brücke im Sonnenuntergang

Nr. 0521

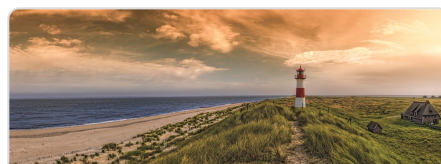

Abendrot auf Sylt

Nr. 0480




Dünenlandschaft

Nr. 0511




Mohnfeld

Nr. 0512

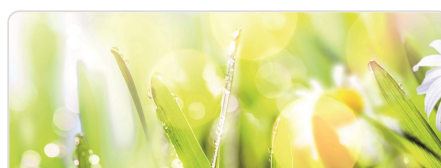

Frühlingswiese

Nr. 0475

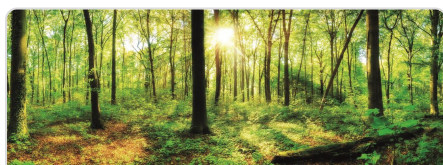

Waldlichtung

Nr. 0449



Lavendelfeld

Nr. 0456



Matterhorn am Stellisee

Nr. 0458



Norwegische Landschaft

Nr. 0446



Toskana

Nr. 0482




Roter Mohn

Nr. 0474




Waldpanorama

Nr. 0519

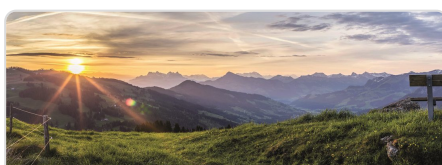

Wanderweg

Nr. 0451

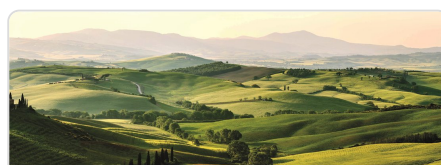


Italienische Landschaft

Nr. 0483



Skyline Manhattan

Nr. 0445

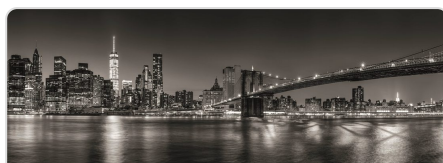


East River

Nr. 0479



Skyline New York

Nr. 0442

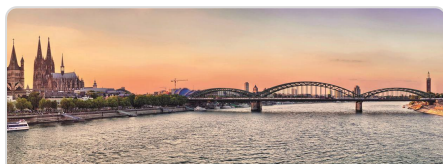


Skyline Köln

Nr. 0440



Skyline Tokyo

Nr. 0441

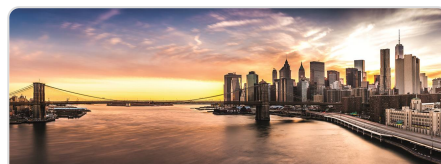

Brooklyn Bridge

Nr. 0443



Spiegelnde Skyline im Pastelllicht

Nr. 0001



Gewürze

Nr. 0419




Bon Appétit

Nr. 0408




Kräuter und Gewürze

Nr. 0467

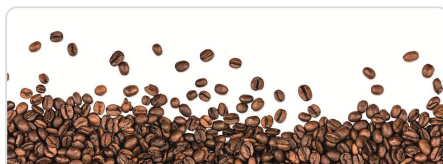

Kaffeebohnen

Nr. 0405

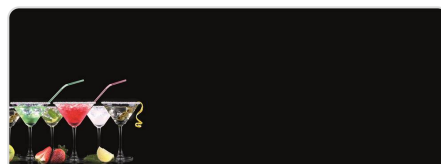

Cocktail

Nr. 0416



Trauben

Nr. 0421



Limetten hell

Nr. 0403



Weingläser

Nr. 0402



Gemüse

Nr. 0418



Marmor

Nr. 0520



Gold

Nr. 0522



Blattstruktur gold

Nr. 0431



Rostrot

Nr. 0433



Galaxie

Nr. 0459

Dies ist eine Auswahl — die vollständige Motiv-Kollektion findest du online im Konfigurator auf [www.glaswerk-manufaktur.de](http://www.glaswerk-manufaktur.de). Eigenes Foto oder Stock-Bild ebenfalls möglich.



## LED-RÜCKWAND · 1/2 LED-Rückwände & Switch

Vollflächig hinterleuchtete Glasrückwand bis 4.000 × 1.500 mm — Warmweiß, Mischweiß oder RGB, per Fernbedienung dimmbar. **Switch:** Glaspanel über Magnetbänder fixiert (Gesamtaufbau 24 mm), Motiv jederzeit tauschbar — ohne Ausbau der Halterung.

- ✓ Bis 4.000 × 1.500 mm
- ✓ Dimmbar & energiesparend
- ✓ Kaltweiß · Mischweiß · RGB
- ✓ Switch: Motiv jederzeit tauschbar

### LED-Rückwand · Ausführungen

| AUSFÜHRUNG                  | ART.-NR.    |
|-----------------------------|-------------|
| Mischweiß · glatt           | 40112-1-MW  |
| Mischweiß · satiniert       | 40112-2-MW  |
| Farbwechsel RGB · glatt     | 40113-1-RGB |
| Farbwechsel RGB · satiniert | 40113-2-RGB |
| Motivdruck (KW / MW / RGB)  | 40114-1-... |

### LED-Rückwand Switch · Ausführungen · Gesamtaufbau 24 mm

| AUSFÜHRUNG                  | ART.-NR.    |
|-----------------------------|-------------|
| Mischweiß · glatt           | 40121-1-MW  |
| Mischweiß · satiniert       | 40121-2-MW  |
| Farbwechsel RGB · glatt     | 40122-1-RGB |
| Farbwechsel RGB · satiniert | 40122-2-RGB |
| Motivdruck (KW / MW / RGB)  | 40123-1-... |


Ausschnitte und Bohrungen der LED-Serie (eigene Kanten- und Randbearbeitung, damit die Hinterleuchtung sauber bleibt).

| BEARBEITUNG                             | ART.-NR. |
|-----------------------------------------|----------|
| Eckausschnitt                           | 15001    |
| Eckabschnitt (Kante poliert)            | 15002    |
| Rundecke (Kante poliert)                | 15003    |
| Schrägschnitt (Kante poliert)           | 15004    |
| Randausschnitt                          | 15005    |
| Flächenausschnitt (z. B. Rollladengurt) | 15006    |
| Bohrung bis Ø 20 mm                     | 15007    |
| Bohrung bis Ø 50 mm                     | 15008    |
| Bohrung bis Ø 100 mm                    | 15009    |
| Steckdose 1-fach                        | 15010    |
| Steckdose 2-fach                        | 15011    |
| Steckdose 3-fach                        | 15012    |
| Steckdose 4-fach                        | 15013    |
| Steckdose 5-fach                        | 15014    |
| Alu-Winkelprofil                        | 15015    |


#### Gut zu wissen

- Rundecke auf Anfrage — abhängig vom LED-Verlauf.
- Alu-Winkelprofil (Art. 15015) wird pro laufendem Meter berechnet.
- Lieferzeit LED-Rückwände i. d. R. ca. 4 Wochen ab Freigabe.
- Steckdosenbohrungen genormt: Ø 68 mm, Achsabstand 71 mm.

#### Übersicht Bearbeitungen



Eckausschnitt



Eckabschnitt



Rundecke



Schrägschnitt



Randausschnitt



## MAGNETISCH Magnetische Rückwand — ESG 4 mm

4-mm-Sicherheitsglas auf magnetischem Träger (Gesamtaufbau 6 mm) — die ganze Fläche haftet. Notizen, Rezepte und Deko ohne Bohren. Oberfläche im keramischen Siebdruck, glatt oder satiniert. **Inkl. 2 Pinnwandmagnete gratis.**

- ✓ Vollflächig magnethaftend
- ✓ Gesamtaufbau nur 6 mm
- ✓ Keramischer Siebdruck
- ✓ 2 Pinnwandmagnete inklusive

### Ausführungen

| AUSFÜHRUNG                       | ART.-NR. |
|----------------------------------|----------|
| Magnetische Rückwand · glatt     | 30311    |
| Magnetische Rückwand · satiniert | 30312    |

### Bearbeitungen & Ausschnitte

| BEARBEITUNG                             | ART.-NR. |
|-----------------------------------------|----------|
| Eckausschnitt                           | 19002    |
| Eckabschnitt (Kante poliert)            | 19003    |
| Rundecke                                | 19004    |
| Schrägschnitt (45°)                     | 19005    |
| Randausschnitt                          | 19006    |
| Flächenausschnitt (z. B. Rollladengurt) | 19007    |
| Bohrung bis Ø 20 mm                     | 19008    |
| Bohrung bis Ø 50 mm                     | 19009    |
| Bohrung bis Ø 100 mm                    | 19010    |
| Steckdose 1-fach                        | 19011    |
| Steckdose 2-fach                        | 19012    |
| Steckdose 3-fach                        | 19013    |
| Steckdose 4-fach                        | 19014    |
| Steckdose 5-fach                        | 19015    |
| Senkbohrung / Punkthalter               | 19016    |
| Aufdoppelung auf 16 mm                  | 19023    |

Haftet ohne Bohren an der magnetischen Rückwand — jederzeit neu anordbar. Erhältlich in Schwarz matt oder Edelstahl matt.



**Regal**

KMR01 · 300 × 100 × 70 mm  
Schwarz matt · Edelstahl matt



**Weinglasregal für 4 Weingläser**

KMR02 · 450 × 95 × 60 mm  
Schwarz matt · Edelstahl matt




**Küchenpapierhalter mit Haken**

KMR03 · 500 × 106 × 60 mm  
Schwarz matt · Edelstahl matt



**Küchenpapierhalter mit Haken und Ablage**

KMR04 · 500 × 110 × 130 mm  
Schwarz matt



**Pinnwandmagnet**

KMR05 · Ø 20 mm  
Edelstahl matt



**Magnethaken**

KMR06 · Ø 35 mm  
Schwarz matt · Edelstahl matt

**Hinweis**

- Bei jeder magnetischen Rückwand sind 2 Pinnwandmagnete (KMR05) gratis enthalten.
- Küchenpapierhalter mit Ablage (KMR04) nur in Schwarz matt.
- Pinnwandmagnet (KMR05) nur in Edelstahl matt.



## ARBEITSPLATTE · 1/2 Glas-Arbeitsplatte — ESG 12 mm „Antiscratch“

Arbeitsfläche aus 12-mm-Weißglas (Satinato) mit kratzfester Antiscratch-Härtung — fugenlos bis 3.100 mm. Geschlossen & lebensmittelecht, hitze-, säure- und laugenfest. Gesamtaufbau 12, 25 oder 40 mm.

- ✓ Fugenlos bis 3.100 mm
- ✓ Lebensmittelecht
- ✓ Hitze-/säure-/laugenfest
- ✓ Spüle & Kochfeld integrierbar

### Verfügbare Tiefen · Gesamtaufbau 12 / 25 / 40 mm

| TIEFE        | ART.-NR. |
|--------------|----------|
| bis 200 mm   | 10201    |
| bis 400 mm   | 10401    |
| bis 650 mm   | 10601    |
| bis 800 mm   | 10801    |
| bis 1.000 mm | 11001    |
| bis 1.200 mm | 11201    |
| bis 1.400 mm | 11401    |
| bis 1.500 mm | 11501    |


Vorderkante des Trägers (25 / 40 mm): Alu matt gebürstet · Glasüberstand 5 mm. Farben (keramischer Siebdruck):

|                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| <b>Reinweiß</b><br>RAL 9010      | <b>Perlweiß</b><br>RAL 1013      | <b>Hellelfenbein</b><br>RAL 1015 | <b>Rubinrot</b><br>RAL 3003       | <b>Gelbgrün</b><br>RAL 6018 |
|                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| <b>Weißaluminium</b><br>RAL 9006 | <b>Graualuminium</b><br>RAL 9007 | <b>Eisengrau</b><br>RAL 7011     | <b>Graphitschwarz</b><br>RAL 9011 |                             |

Spülen und Kochfelder passgenau integriert — aufgesetzt, untergebaut oder flächenbündig (Stufenfräsung).

| BEARBEITUNG                | ART.-NR. |
|----------------------------|----------|
| Eckausschnitt              | 13002    |
| Eckabschnitt               | 13003    |
| Rundecke                   | 13004    |
| Schrägschnitt (45°)        | 13005    |
| Randausschnitt             | 13006    |
| Spülbecken aufgesetzt      | 13007    |
| Spülbecken untergebaut     | 13008    |
| Spülbecken flächenbündig   | 13009    |
| Kochfeld aufgesetzt        | 13010    |
| Kochfeld flächenbündig     | 13011    |
| Abtropfrille (CNC V-Rille) | 13012    |
| Bohrung bis Ø 20 mm        | 13013    |
| Bohrung bis Ø 50 mm        | 13014    |
| Bohrung bis Ø 120 mm       | 13015    |

#### Planungshinweise · Mindestmaße & Mindeststegbreiten

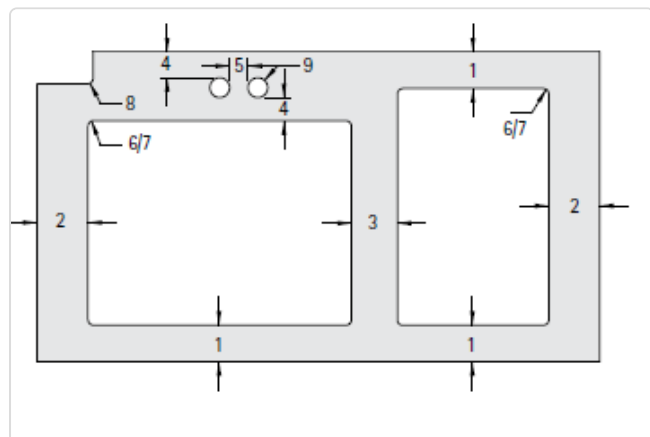


|   |                                                          |       |
|---|----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Ausschnitt zur Vorder- bzw. Hinterkante                  | 65 mm |
| 2 | Ausschnitt zur Seitenkante                               | 70 mm |
| 3 | Ausschnitt zur Ausschnitt                                | 70 mm |
| 4 | Außenkante Bohrung zur Glaskante                         | 24 mm |
| 5 | Außenkante Bohrung zu Außenkante Bohrung                 | 24 mm |
| 6 | kleinstmög. Innenradius Ausschnitt (grob geschliffen)    | 11 mm |
| 7 | kleinstmög. Innenradius Ausschnitt (CNC-Schliff)         | 13 mm |
| 8 | kleinstmög. Innenradius Eckausschnitt (grob geschliffen) | 11 mm |
| 9 | kleinstmög. Bohrungsdurchmesser                          | 12 mm |

Flächenbündige Becken/Kochfelder = Stufenfräsung (Träger 25/40 mm) · untergebautes Spülbecken nur bei der Standard-Arbeitsplatte · Abtropfrille als CNC-gefräste V-Rille (10 mm) · Fertigungstoleranz  $\pm 1$  mm.

#### Aufbauvarianten · Arbeitsplatte aus Glas

Porzellankeramik nur als Soloplatte möglich.

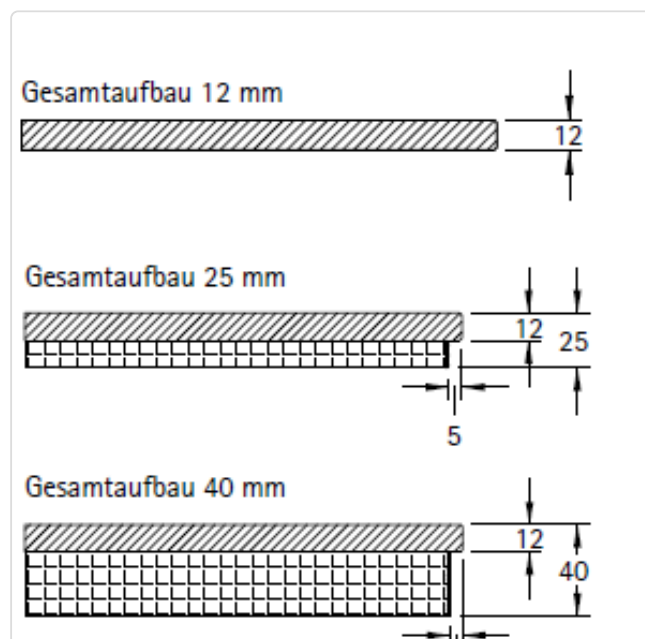

Die Gesamtdicke ergibt sich aus der Glasarbeitsplatte (12 mm) plus der Höhe der Trägerplatte. Ohne anderslautende Angabe hat die Glasplatte einen Überstand von 5 mm — dieser darf nicht unterschritten werden.



## LED-ARBEITSPLATTE · 1/2 LED-Arbeitsplatte — Gesamtaufbau 40 mm

Hinterleuchtetes Weißglas als Arbeitsfläche bis 3.000 mm — Warm-, Neutral- oder Kaltweiß, Mischweiß und RGB. Homogene Lichtverteilung, inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung.


- ✓ Länge bis 3.000 mm
- ✓ Homogenes LED-Licht
- ✓ WW / NW / KW · MW · RGB
- ✓ Inkl. Steuerung & Fernbedienung

### Verfügbare Tiefen · alle Lichtfarben gleich

| TIEFE        | ART.-NR. (WW/NW/KW · MW · RGB) |
|--------------|--------------------------------|
| bis 600 mm   | 10607 / 10608-MW / 10609-RGB   |
| bis 800 mm   | 10807 / 10808-MW / 10809-RGB   |
| bis 1.000 mm | 11007 / 11008-MW / 11009-RGB   |
| bis 1.200 mm | 11207 / 11208-MW / 11209-RGB   |
| bis 1.400 mm | 11307 / 11308-MW / 11309-RGB   |

Min. Tiefe 400 mm · max. Länge 3.000 mm · max. Tiefe 1.400 mm. Reinweiß RAL 9010.

### Aufbau der LED-Arbeitsplatte im Querschnitt

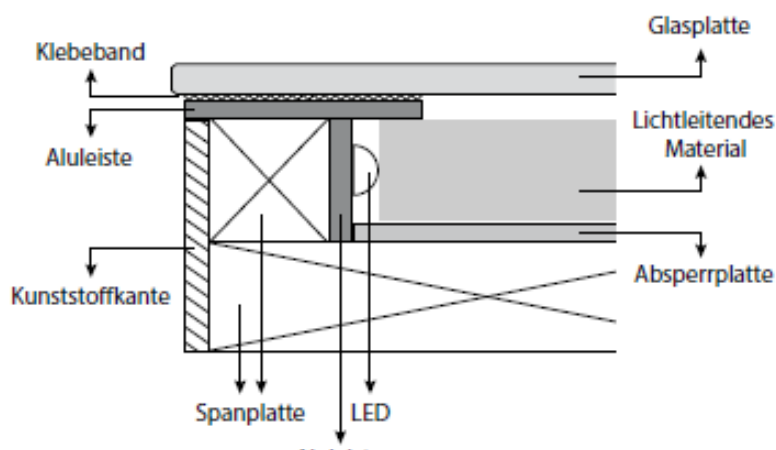


Ausschnitte der LED-Arbeitsplatte (Gesamtaufbau 40 mm). Kein untergebautes Spülbecken — die Hinterleuchtung erfordert eine geschlossene Unterseite.

| BEARBEITUNG                | ART.-NR. |
|----------------------------|----------|
| Eckausschnitt              | 17001    |
| Eckabschnitt               | 17002    |
| Rundecke                   | 17003    |
| Schrägschnitt (45°)        | 17004    |
| Randausschnitt             | 17005    |
| Spülbecken aufgesetzt      | 17006    |
| Spülbecken flächenbündig   | 17007    |
| Kochfeld aufgesetzt        | 17008    |
| Kochfeld flächenbündig     | 17009    |
| Abtropfrille (CNC V-Rille) | 17010    |
| Bohrung bis Ø 20 mm        | 17011    |
| Bohrung bis Ø 50 mm        | 17012    |
| Bohrung bis Ø 120 mm       | 17013    |

**Gut zu wissen**


- Becken & Kochfeld aufgesetzt oder flächenbündig (Stufenfräsung).
- Lieferzeit Arbeitsplatten i. d. R. ca. 5 Wochen ab Freigabe.
- LED-Technik inkl. Netzteil, Controller & Fernbedienung.
- Fertigungstoleranz  $\pm 1$  mm auf Maß und Ausschnittposition.

Zu jeder hinterleuchteten Rückwand und LED-Arbeitsplatte gehören Netzteil, Controller und Fernbedienung. Je nach Lichtart – RGB, Mischweiß oder Einfarbig – unterscheidet sich die Verkabelung. Netzteil und Controller werden bauseits untergebracht (z. B. im Unterschrank).

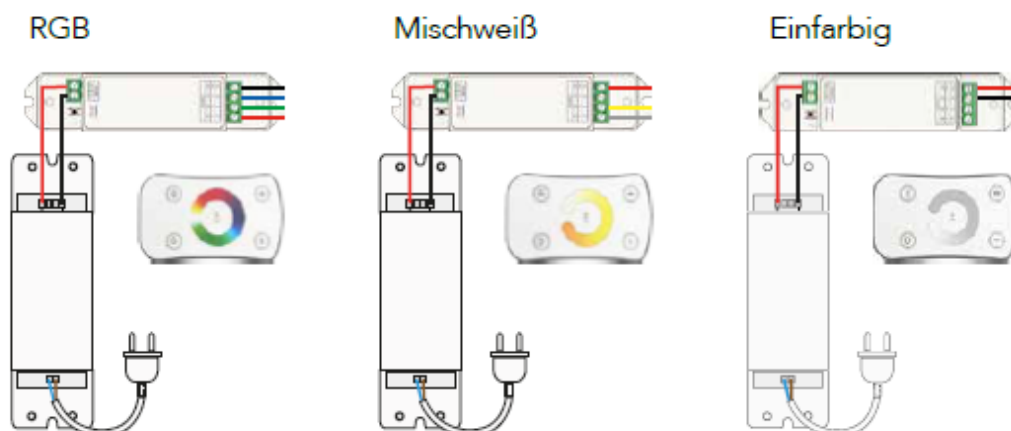


Platzbedarf für Netzteile und Controller (in mm)

### Netzteile

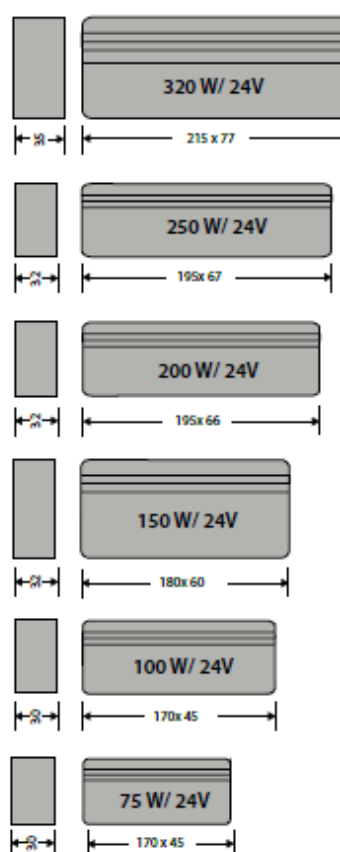

### Controller

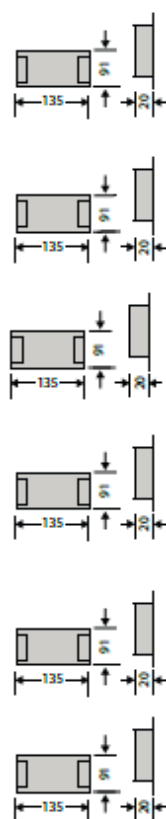


Von Gläsern mit UV-Digitaldruck, UV-Rollercoating oder Lackierung — verklebt mit neutralvernetzendem Silikon.

Grundsätzlich kann Silikon im Aushärtprozess im Kontakt mit anderen Materialien reagieren. Wenn Silikon nicht komplett polymerisiert, kann es zu einer „Wanderung“ der Polymere und dadurch zur Verfärbung bis zur Ablösung der Beschichtung kommen. Werden Kleber verwendet, die beim Abbinden „schwinden“, kommt es zu Farbabblösungen und Spannungsrissen.

Getestet mit sehr guten Ergebnissen hinsichtlich Verträglichkeit wurden von uns der transparente Kleber **Easy Seal XS 1452** (Innotec) sowie die Kleber **OTTO SEAL S110** und **OTTO SEAL S28** (Otto Chemie).


#### Aufbringen des Klebers auf der dekorierten Glasseite

##### FALSCH

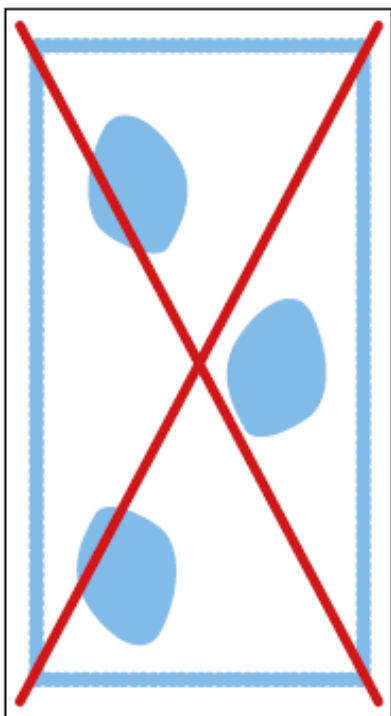

Silikon umlaufend und in großen Flächen aufbringen.

##### RICHTIG

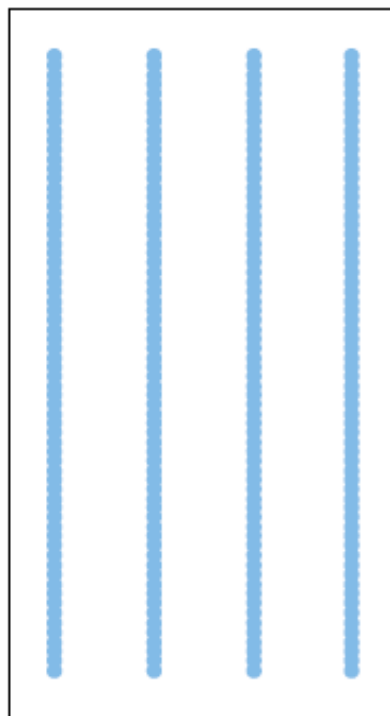

Silikon in vertikalen Streifen aufbringen · Breite min. 1 mm, max. 10 mm ·  
Dicke max. 10 mm.

#### Wichtig

- Feuchtigkeit, stehendes Wasser, Kondensat und Witterungseinflüsse können die dekorierte Oberfläche in kurzer Zeit zerstören.

Jede Rückwand und Arbeitsplatte fertigen wir individuell nach deinem Maß. Dein persönliches Angebot erstellst du in wenigen Minuten online im Konfigurator auf [www.glaswerk-manufaktur.de](http://www.glaswerk-manufaktur.de).

**Lieferzeiten (ab Freigabe)**

- Glasrückwände: i. d. R. ca. 3–4 Wochen.
- LED-Rückwände: ca. 4 Wochen.
- Arbeitsplatten (Glas & LED): ca. 5 Wochen.

**Aufmaß & Montage (optional)**

- Aufmaß und Montage sind gemeinsam buchbar — in ausgewählten PLZ-Gebieten (0 und 5–9).
- Die Verfügbarkeit wird im Angebotsformular anhand der PLZ automatisch erkannt.

**Gut zu wissen**









- Rückwände & Magnetrückwände werden je m<sup>2</sup> kalkuliert (Mindestfläche 0,40 m<sup>2</sup>).
- Arbeitsplatten je laufendem Meter und Tiefe.
- Maßanfertigung — kein gesetzliches Widerrufsrecht (§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB).

KÜCHENRÜCKWAND · MUSTERAUFSTELLER 1 & 2



# Glasfarben

## AUSWAHL Glasfarben

Einfarbig lackiert, frei nach RAL, NCS oder Sikkens. Jede Farbe **glatt oder satiniert** erhältlich – in der Kachel oben glänzend (glatt), unten matt (satiniert). Weitere Farbtöne auf Anfrage.

|                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Signalweiß</b><br>RAL 9003              | <br><b>Verkehrsweiß</b><br>RAL 9016     | <br><b>Reinweiß</b><br>RAL 9010        | <br><b>Arktis weiß</b><br>GL 100       | <br><b>Cremeweiß</b><br>RAL 9001   |
| <br><b>ähnl. Magnolie</b><br>NCS-S-0603-Y40R | <br><b>Hellelfenbein</b><br>RAL 1015  | <br><b>Perlweiß</b><br>RAL 1013      | <br><b>Rubinrot</b><br>RAL 3003      | <br><b>Gelbgrün</b><br>RAL 6018  |
| <br><b>Hellgrau-Grün</b><br>NCS-S-0502-G     | <br><b>Achatgrau</b><br>RAL 7038      | <br><b>Weißaluminium</b><br>RAL 9006 | <br><b>Graualuminium</b><br>RAL 9007 | <br><b>Umbragrau</b><br>RAL 7022 |
| <br><b>Eisengrau</b><br>RAL 7011             | <br><b>Graphitschwarz</b><br>RAL 9011 |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |

## HIGHLIGHT Zusätzliche Farben


|                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gold Averno</b><br>Metallic | <br><b>Cooper</b><br>Metallic |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ARBEITSPLATTE · MUSTERAUFSTELLER 3

# Glasfarben

## AUSWAHL Glasfarben

Weißglas in **satiniert**er Oberfläche (Satinato) mit kratzfester „Antiscratch“-Veredelung, keramischer Siebdruck. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

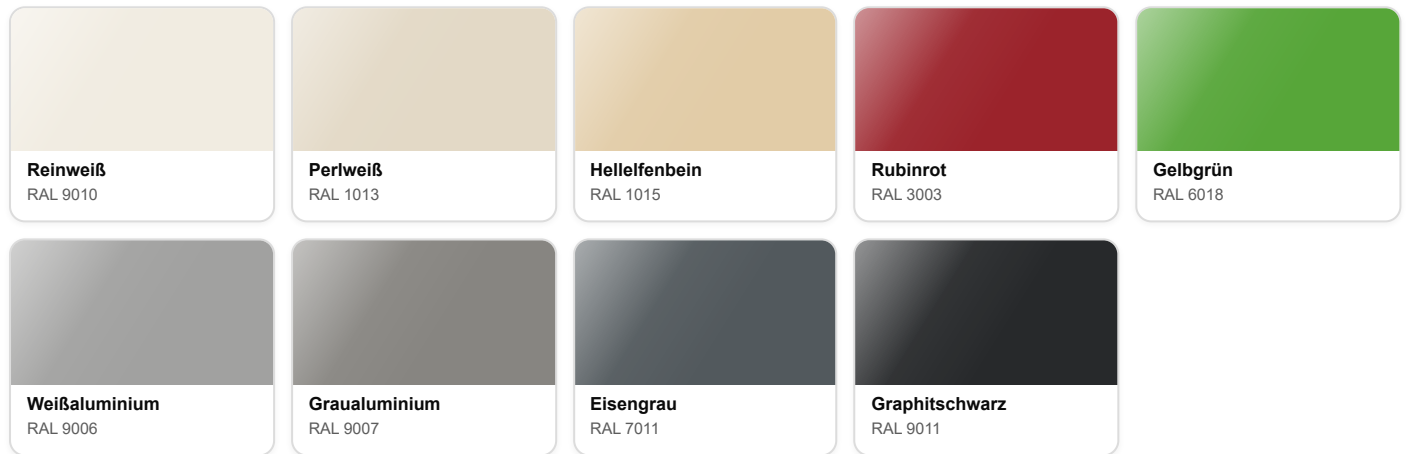

## HIGHLIGHT Zusätzliche Farben



1

**Konfigurieren**

Maße, Farbe/Motiv und Ausschnitte online zusammenstellen — dein Preis-Angebot kommt sofort.

2

**Beratung**

Persönlich am Telefon oder vor Ort. Aufmaß & Montage optional gemeinsam buchbar — in ausgewählten PLZ-Gebieten.

3

**Fertigung & Lieferung**

Präzise gefertigt und sicher geliefert — auf Wunsch mit Montage.

**GLASWERK MANUFAKTUR**

Online konfigurieren: [www.glaswerk-manufaktur.de](http://www.glaswerk-manufaktur.de)  
Telefon +49 7452 600 33 84 · [kontakt@glaswerk-manufaktur.de](mailto:kontakt@glaswerk-manufaktur.de)